


DOCIEPLENIE ŚCIEN BUDYNKU:




Ściana **S-1**

- 15 cm styropian
- 2,5 cm tynk cementowo- wapienny
- 12,0 cm cegła ceramiczna pełna
- 25,0 cm pustak ALFA
- 2,0 cm tynk cementowo- wapienny

ETAPY MONTAŻU DOCIEPLENIA:


- Przygotowanie podłoża
 - a) odbicie luźnych tynków,
 - b) położenie zaprawy wyrównującej,
 - c) zagruntowanie podłoża
- Przymocowanie płyt styropianowych
 - a) klejenie klejem do styropianu
 - b) łączenie mechaniczne(kołki plastikowe)
- Wykonanie warstwy zbrojonej
 - a) rozłożenie siatki na przygotowanej ścianie
 - b) zatopienie siatki w zaprawie klejowej
- Wykonanie warstwy tynku szlachetnego
 - a) wykonanie podkładu tynkarskiego
 - b) ułożenie tynku szlachetnego w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

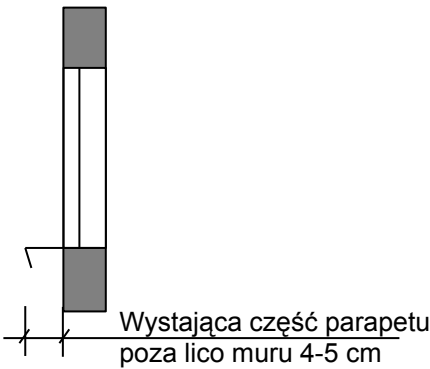

Parapet zewnętrzny położyć ze spadkiem 0,5 %

Lica ścian bocznych zabezpieczyć przed przenikaniem wody do ściany

DACH:

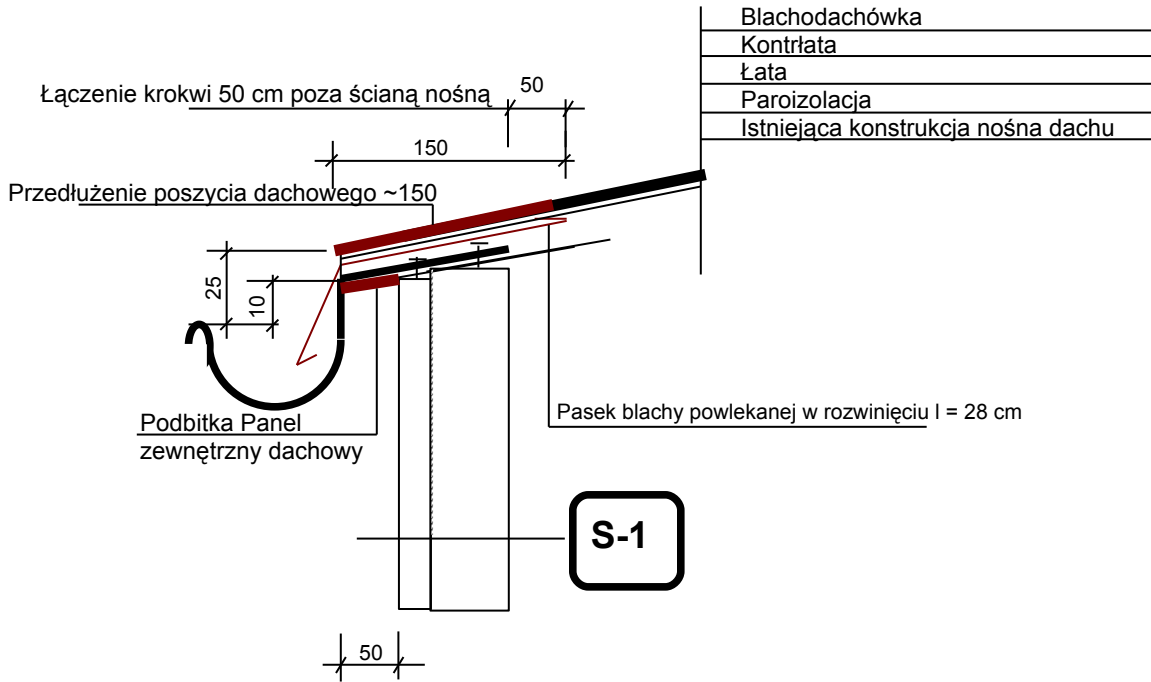

Inwestor:			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
DETALE	1:100	B-00/05	
Imię i Nazwisko projektanta	Specjalność i numer uprawnień	Data:	Podpis

